



SRA / SRN



LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE

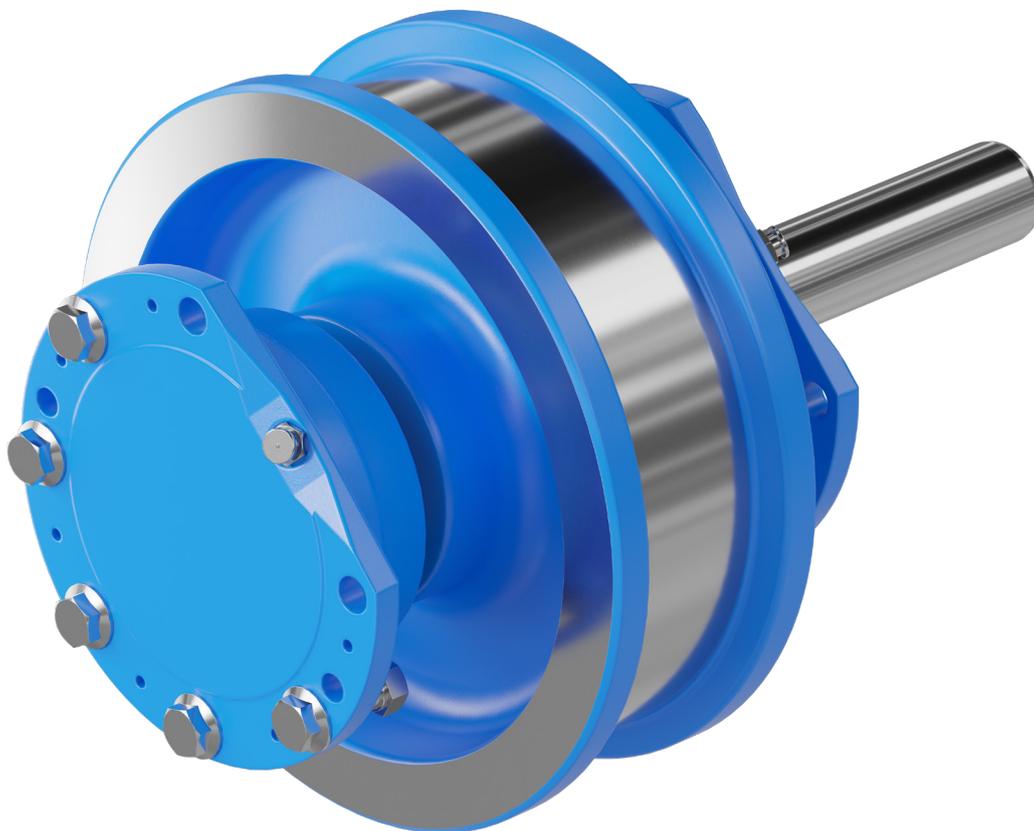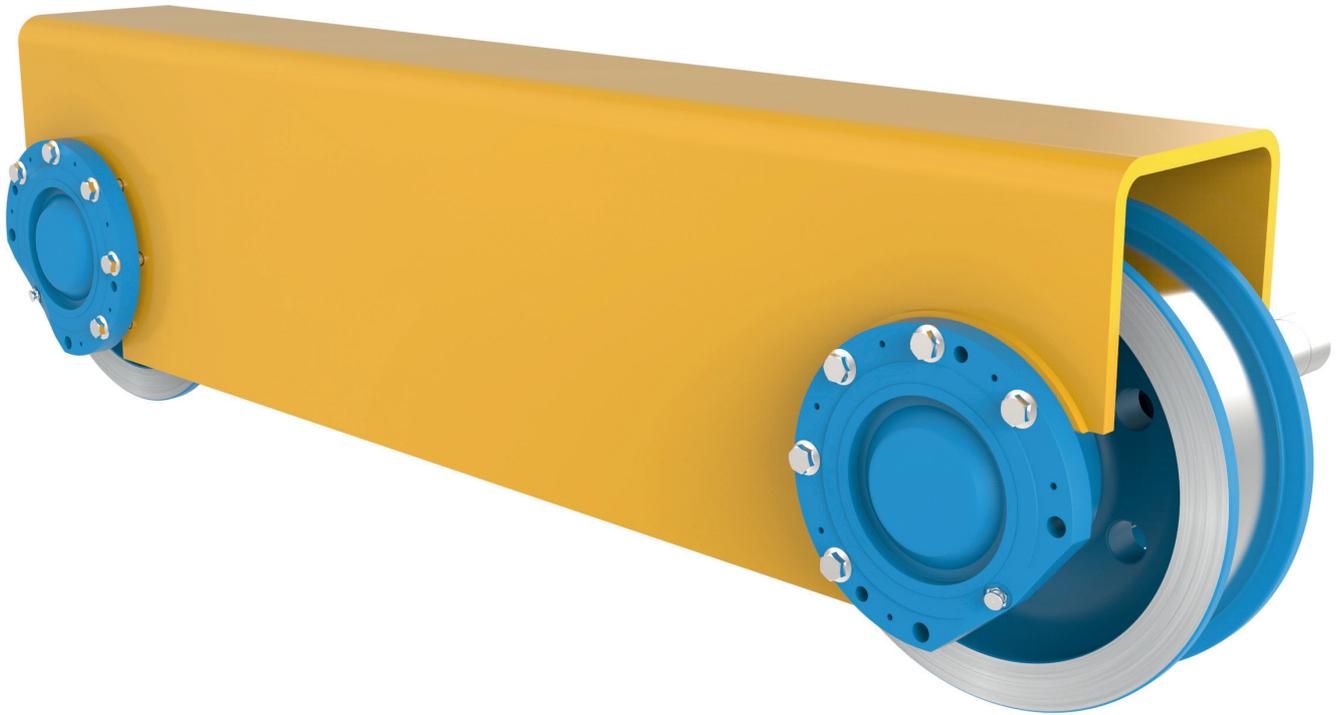

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN



M 1501 406 E-DE-2014-08

ALLGEMEINES

Lauftragsätze der Baureihe SRA / SRN übernehmen Transportaufgaben im Kran- und Fahrwerksbau und sind in der Fördertechnik in Schienenfahrwerken überall einsetzbar. Sie sind als angetriebene Radsätze SRA und nichtangetriebene Radsätze SRN lieferbar.

BAUFORMSCHLÜSSEL

SRAE 630 x 160 / 210 – 1 – FA 127 – H 105

SRNE 630 x 160 / 210 – 1

Antriebswellenende

W - Verzahnung DIN 5480

P - Paßfeder DIN 6885/1, Ø

H - Schrumpfscheibe, Ø

Typ - Baugröße Getriebe

Einbauvariante (1, 2, 3, 4, 5)

Lauftragsbreite b2

Lauftragsausdrehung b1

Baugröße 315, 400, 500, 630

SRAE	SIBRE, Radsatz, Antreibbar, Ecklagereinbau
SRAK	SIBRE, Radsatz, Antreibbar, Kastenträgereinbau
SRAD	SIBRE, Radsatz, Antreibbar, Direkteinbau
SRNE	SIBRE, Radsatz, Nicht antreibbar, Ecklagereinbau
SRNK	SIBRE, Radsatz, Nicht antreibbar, Kastenträgereinbau
SRND	SIBRE, Radsatz, Nicht antreibbar, Direkteinbau

KONSTRUKTIONS- UND EINBAUMERKMALE

Die Radsätze können in den Varianten Ecklagereinbau, Kastenträgereinbau, und Direkteinbau ausgeführt werden.

Vorteilhaft ist die Variante Ecklagereinbau, da hier der Radsatz komplett montiert angeliefert werden kann. In Verbindung mit einer an einer Ecke ausgeklinkten Profilträgerkonstruktion erfolgt der Ein- und Ausbau durch direktes Entnehmen der Lauftrags / Wellen-Einheit.

Diese Lösung bietet einen schnellen Ein- und Ausbau der Radsätze und damit eine hohe Verfügbarkeit der Anlage. Lauftragsätze in den Varianten Kastenträger- bzw. Direkteinbau werden in Einzelteilen ausgeliefert, so dass der Radsatz zum Einbau nicht demontiert werden muss.

In kundenseitigen Trägerkonstruktionen, bei denen eine maschinelle Bearbeitung der Bohrungen für die Flanschlageregehäuse nicht machbar ist, besteht die Möglichkeit, die Löcher im Kastenträgerprofil auszubrennen. Die Zentrierung der Flanschlageregehäuse wird beim Zusammenbau durch Spannstäbe DIN 1481 übernommen. Nach exakter Ausrichtung der Radsätze werden die Bohrungen für die Spannstäbe in die Flanschlageregehäuse und in das Kastenträgerprofil gemeinsam gefertigt.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Laufräder

Die Laufräder für die Variante Ecklagereinbau werden aus dem Sphäroguss GJS - 700 - 2 gefertigt. Die Verbindung Laufrad / Laufradwelle ist hierbei mit einem zylindrischen Pressverband ausgeführt. Die Laufräder für die Variante Kastenträger- bzw. Direkteinbau werden aus 42CrMo4QT geschmiedet. Die Verbindung Laufrad / Laufradwelle erfolgt für die Größe 315 mit einer zylindrischen Passfederverbindung, für die Größen 400, 500 und 630 mit einem Spannsatz. Bei zu erwartendem hohen Verschleiß kann die Laufradfläche mit Spurkranz für beide Werkstoffe gehärtet werden. Die Härtung dient ausschließlich der Verschleißminimierung.

Wälzlagerung und Temperaturbereich

Die Laufradsätze sind mit Pendelrollenlager schwimmend in den Flanschlagergehäusen bzw. Trägerkonstruktionen gelagert. Mit zusätzlichen Passscheiben je Radsatz kann das Spiel in der schwimmenden Lagerung auf ca. 0,1 bis 0,25 mm bei der Montage eingestellt werden.

Über Schmiernippel an den Flanschlagergehäusen bzw. Trägerkonstruktionen gelagert. Als Schmierstoff ist ein Fett KP 2K nach DIN 51502 oder ein qualitativ gleichwertiger Schmierstoff zu verwenden. Dieser Standardschmierstoff wird in einem Temperaturbereich von -20°C bis +60°C eingesetzt.

Laufradwellen

Die Laufradwellen sind aus dem Werkstoff 42CrM04QT gefertigt. Die Antriebswellen können gemäß Kundenvorgabe für Aufsteckgetriebe aller Hersteller bis zu ihrem max. zulässigen Durchmesser mit nachfolgenden Anschlussvarianten ausgeführt werden:

- mit Passfeder nach DIN 6885/1 (Ausführung P)
- für Schrumpfscheibenbefestigung (Ausführung H)
- mit Zahnwellenprofil DIN 5480 (Ausführung W)
- verlängert mit Kupplung und Verbindungswelle als Zentralantrieb

Flanschlagergehäuse

Die Flanschlagergehäuse werden aus dem Werkstoff GJS-500-7 gefertigt. In der Standardversion werden die Flanschlager mit Sicherungsschrauben und Setzmutter an die kundenseitige Trägerkonstruktion angeschraubt. Bei ausgebrannten Aufnahmebohrungen müssen die Flanschlager bei der Montage zusätzlich mit Spannstiften fixiert werden. Eine exakte Ausrichtung der Radsätze ist hierbei unbedingt sicher zu stellen.

Spurmittenmaßausgleich

Das Spurmittenmaß kann durch wechselbare Passscheiben zwischen den Pendelrollenlagern und den Sicherungsringen in den Flanschlagergehäusen bzw. in der Trägerkonstruktion verändert werden.

Radsatz SRA / SRN	Anzahl und Dicke der Passscheiben je Radsatz	Max. Verstellmöglichkeit
315	2 x 3,5 mm, 2 x 1,0 mm	± 4,5 mm
400	4 x 3,5 mm, 6 x 1,0 mm	± 10 mm
500	4 x 3,5 mm, 6 x 1,0 mm	± 10 mm
630	4 x 3,5 mm, 10 x 1,0 mm	± 12 mm

EINBAUVARIANTEN

Variante	Einbauart	Flanschzentrierung	Radsatz-Lieferung
1	Ecklagereinbau	Mechanisch bearbeitet	Komplettiert
2	Ecklagereinbau	Ausgebrannt	Komplettiert (mit zusätzlichen Spannstiften zur Fixierung)
3	Kastenträgereinbau (Hohlprofil)	Mechanisch bearbeitet	in Einzelteilen
4	Kastenträgereinbau (Hohlprofil)	Ausgebrannt	in Einzelteilen (mit zusätzlichen Spannstiften zur Fixierung)
5	Direkteinbau in mechanisch bearbeitete Stahlkonstruktion oder Flanschlagergehäuse	-	in Einzelteilen


LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08



RADSATZ SRAE / SRNE 315 (ECKLAGEREINBAU) VARIANTE 1 UND 2

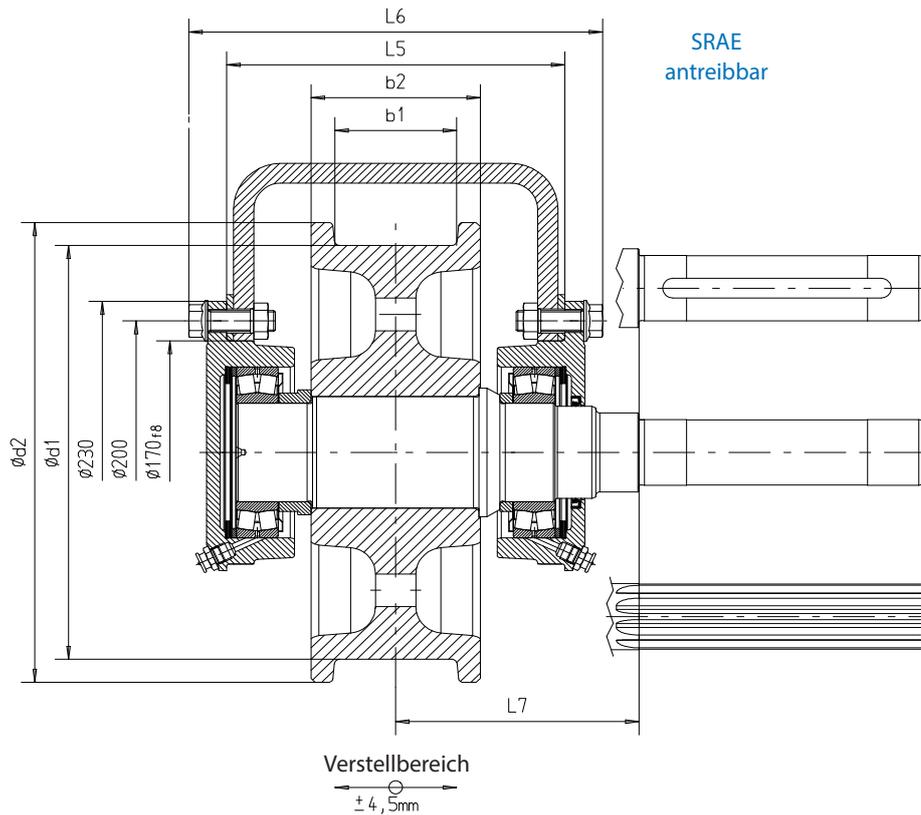


Mit Passfeder nach DIN 6885/1
Ausführung P Ø ...

Für Schrumpfscheibe
Ausführung H Ø ...

Mit Verzahnung nach DIN
5480
Ausführung W Ø ...

Getriebefabrikat und Baugröße bei
Bestellung angeben!

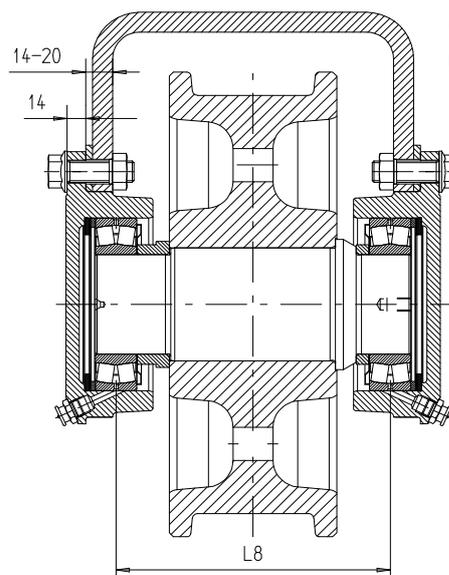

ø d1 h9	b1	b2	ø d2	L5	L6	L7 ¹⁾ Standard	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. ø	Gewicht kg ²⁾	
										SRAE	SRNE
315	max. 90	125	350	250	306	180	205	22215	70	80	75


- 1) Andere Abmessungen auf Anfrage
2) Abhängig von der Laufradausführung

LAUFRADSYSTEME


SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

Ausführung der Flanschlagergehäuse

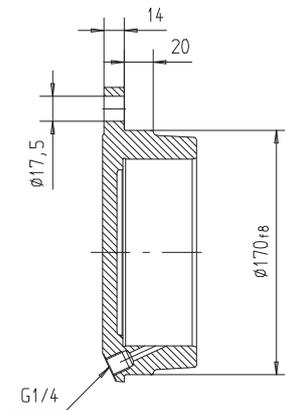




bei Einbauvariante 2
zusammen mit dem Stahlbau
auf $\varnothing 12$ aufgebohrt.

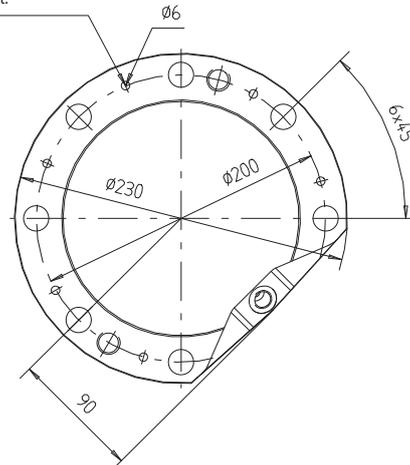

Einbaumaße und Bohrbild für den Stahlbau

a) Einbauvariante 1




Ecklagereinbau
Flanschzentrierung mechanisch bearbeitet
Radsatz wird komplettiert geliefert

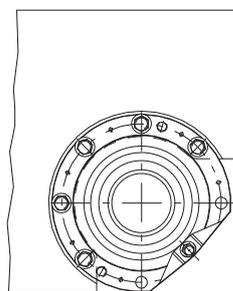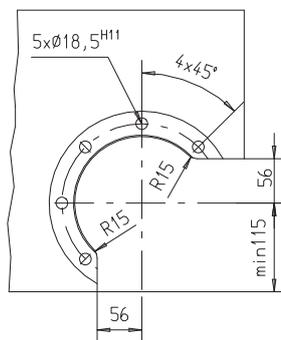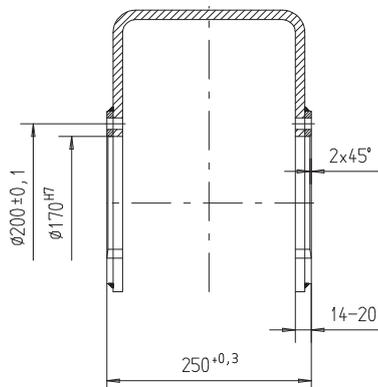

5 Sicherungsschrauben M 16 x 50
5 Setzmuttern M 16
(je Flanschlagergehäuse)

b) Einbauvariante 2

Ecklagereinbau
Flanschzentrierung ausgebrannt
Radsatz wird komplettiert geliefert

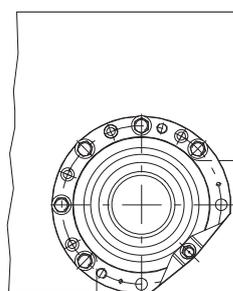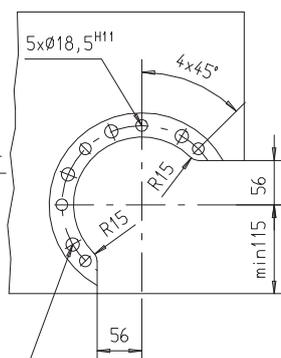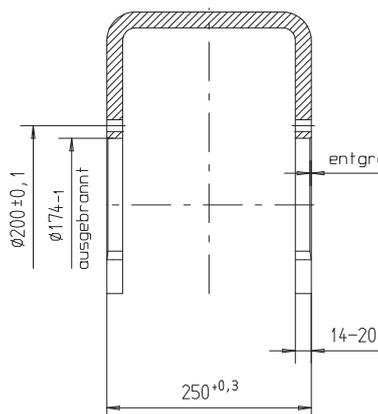

5 Sicherungsschrauben M16 x50
5 Setzmuttern M 16
4 Spannstifte 12 x 30
(je Flanschlagergehäuse)

4x $\varnothing 12$ zusammen mit
Flanschlagergehäuse nach
Montage und Ausrichten gebohrt


LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08



RADSATZ SRAK / SRNK 315 (KASTENTRÄGEREINBAU) VARIANTE 3 UND 4

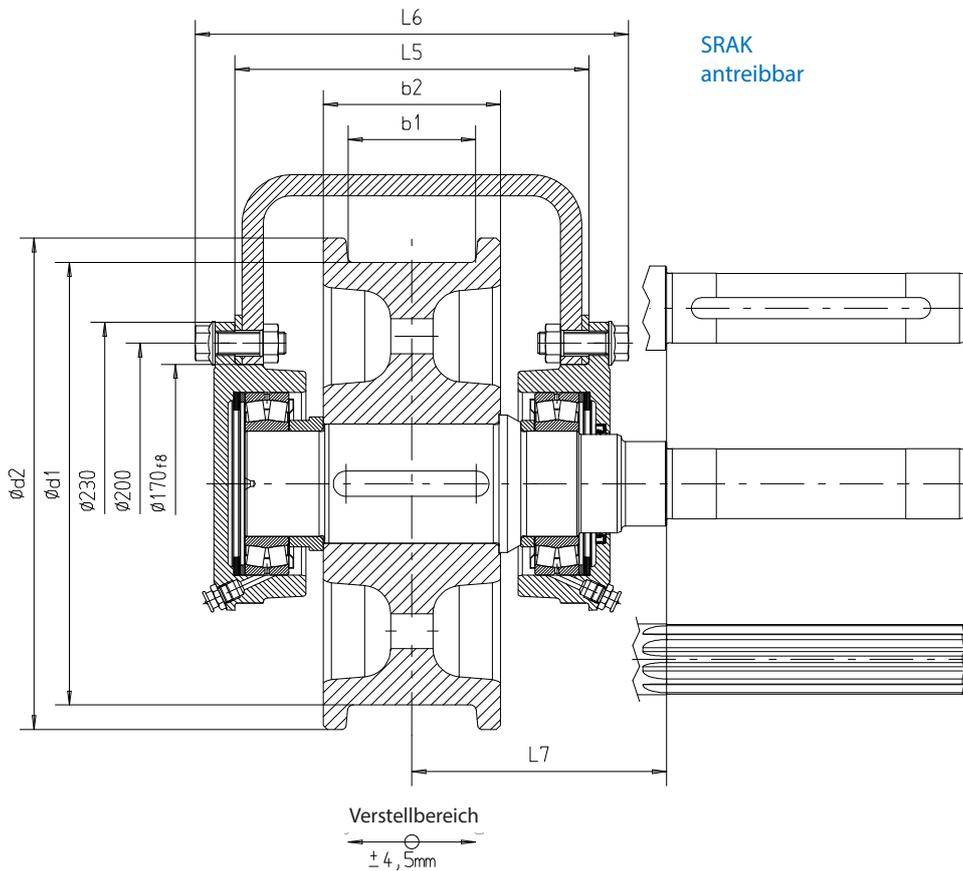


SRAK
antreibbar

Mit Passfeder nach DIN 6885/1
Ausführung P Ø ...

Für Schrumpfscheibe
Ausführung H Ø

Mit Verzahnung nach DIN 5480
Ausführung W ...

Getriebefabrikat und Baugröße bei
Bestellung angeben!

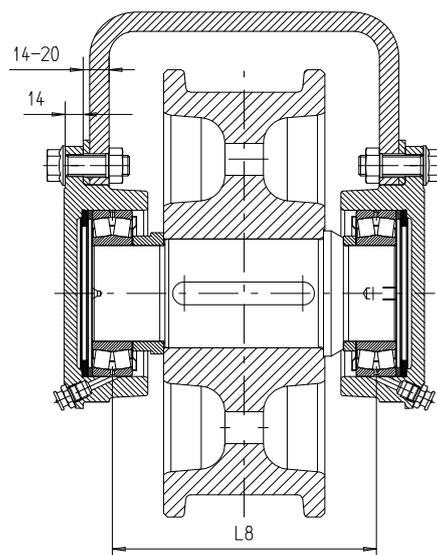

SRNK
nicht antreibbar

ø d1 h9	b1	b2	ø d2	L5	L6	L7 ¹⁾ Standard	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. ø	Gewicht kg ²⁾	
										SRAK	SRNK
315	max. 90	125	350	250	306	180	205	22215	70	80	75


- 1) Andere Abmessungen auf Anfrage
2) Abhängig von der Laufradausführung

LAUFRADSYSTEME


SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

Ausführung der Flanschlagergehäuse

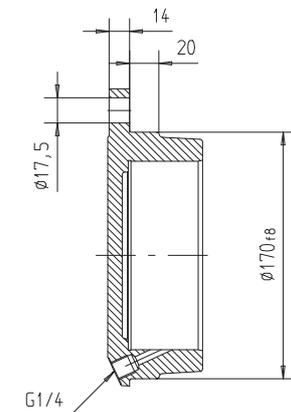




bei Einbauvariante 4
zusammen mit dem Stahlbau
auf $\varnothing 12$ aufgebohrt

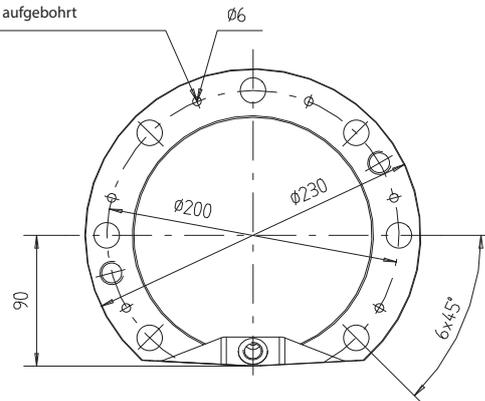

Einbaumaße und Bohrbild für den Stahlbau

a) Einbauvariante 3




Kastenträgereinbau (Hohlprofil)
Flanschzentrierung mechanisch bearbeitet
Radsatz wird in Einzelteilen geliefert

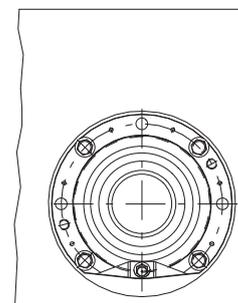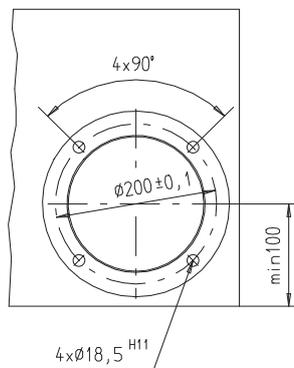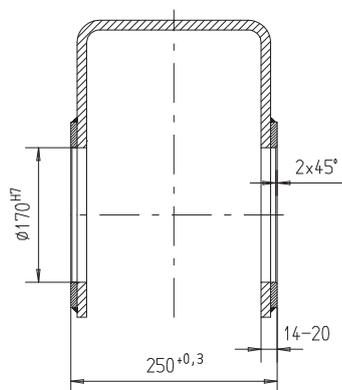

4 Sicherungsschrauben M 16 x 50
4 Setzmuttern M 16
(je Flanschlagergehäuse)

b) Einbauvariante 4

Kastenträgereinbau (Hohlprofil)
Flanschzentrierung ausgebrannt
Radsatz wird in Einzelteilen geliefert

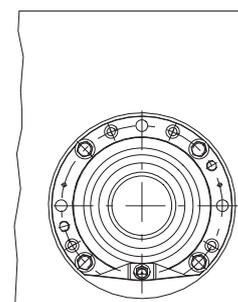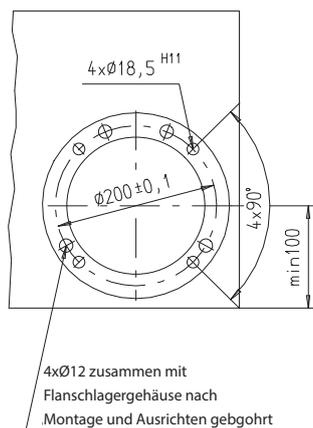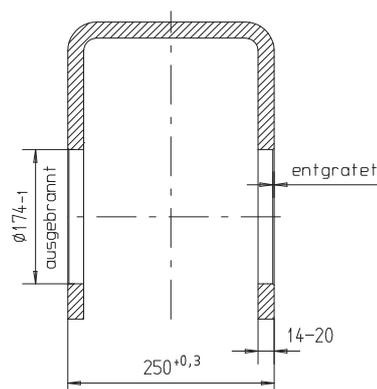


4 Sicherungsschrauben M 16 x 50
4 Setzmuttern M 16
4 Spannstifte 12 x 30
(je Flanschlagergehäuse)

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

RADSATZ SRAE / SRNE 400 & 500 (ECKLAGEREINBAU) VARIANTE 1 UND 2

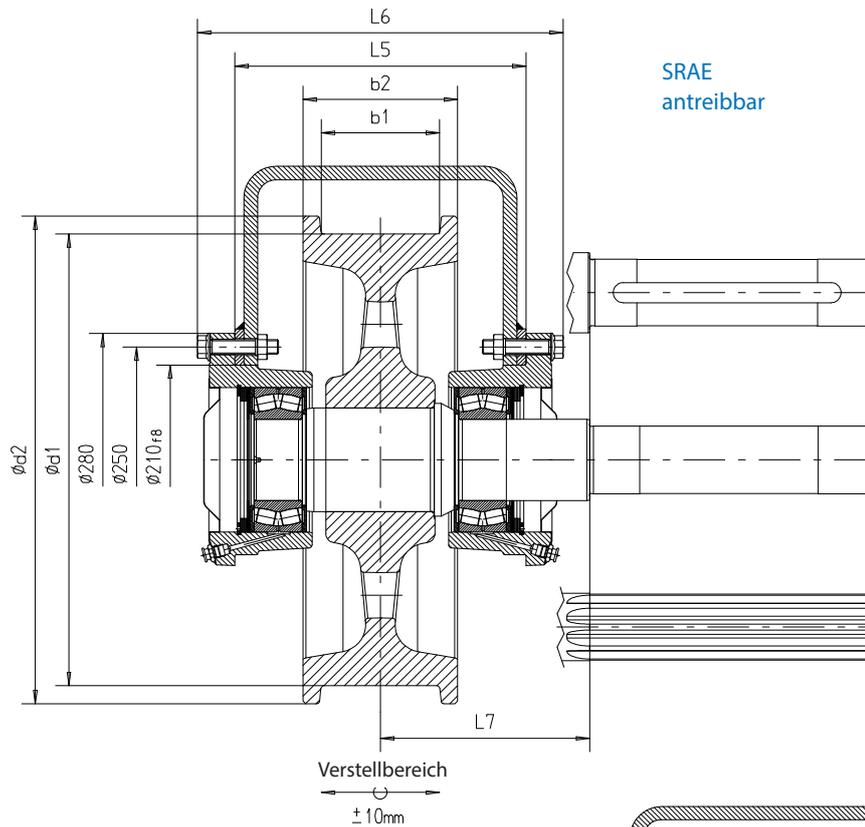


SRAE
antreibbar

Mit Passfeder nach DIN 6885/1
Ausführung P Ø ...

Für Schrumpfscheibe
Ausführung H Ø ...

Mit Verzahnung nach DIN 5480
Ausführung W ...

Getriebefabrikat und Baugröße bei
Bestellung angeben!

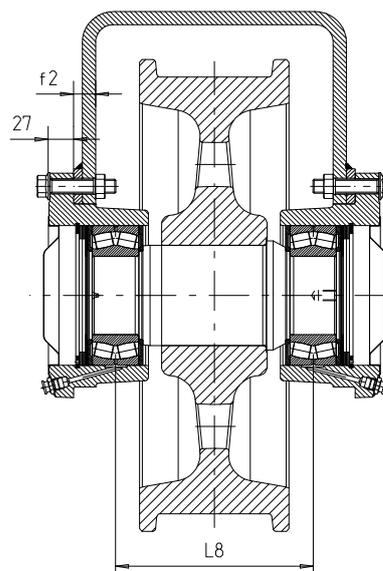

SRNE
nicht antreibbar

ø d1 h9	b1	b2	ø d2	f2	L5	L6	L7 ¹⁾ Standard	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. ø	Gewicht kg ²⁾	
											SRAE	SRNE
400	60 - 90	125	440	15 - 32	280	362	210	182	22315	75	136	126
	85 - 105	140									142	132
500	60 - 100	140	540	20 - 32	320	402	230	224,6	23218	90	195	180
	95 - 130	170									209	193


- 1) Andere Abmessungen auf Anfrage
2) Abhängig von der Laufradausführung

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

Ausführung der Flanschlagergehäuse

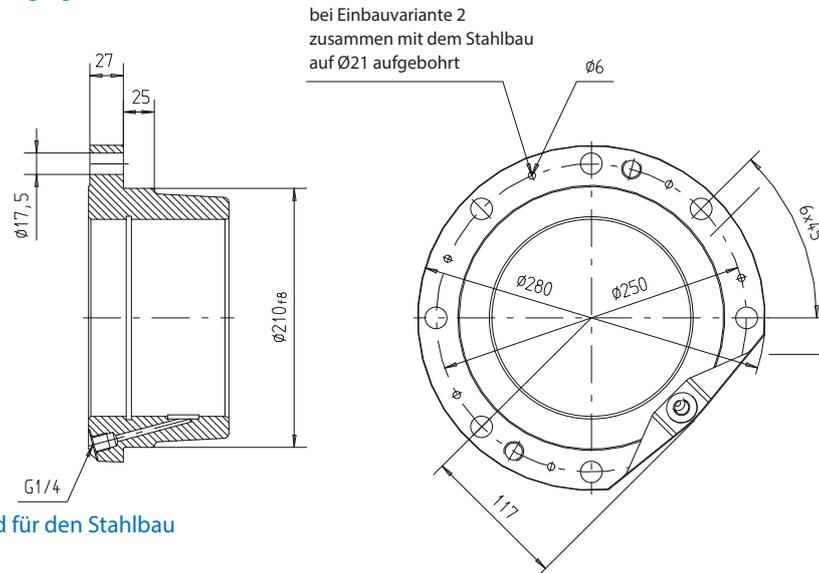




Einbaumaße und Bohrbild für den Stahlbau

a) Einbauvariante 1

Ecklagereinbau

Flanschzentrierung mechanisch bearbeitet

Radsatz wird komplettiert geliefert

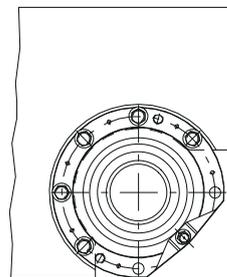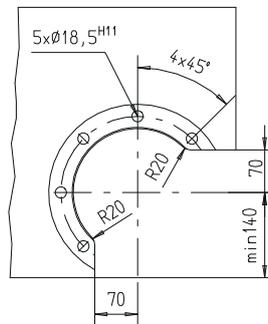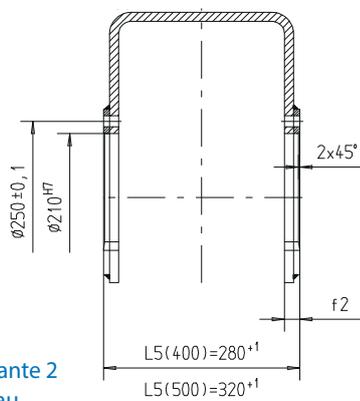




5 Sicherungsschrauben M 16 x 75
5 Setzmuttern M 16
(je Flanschlagergehäuse)

b) Einbauvariante 2

Ecklagereinbau

Flanschzentrierung ausgebrannt

Radsatz wird komplettiert geliefert

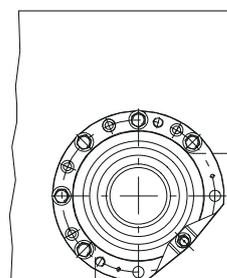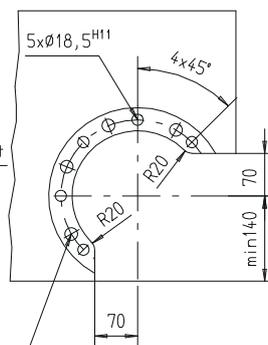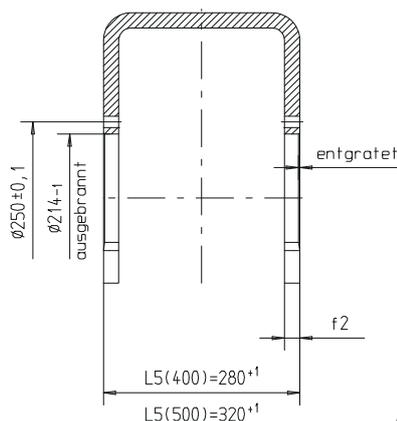

5 Sicherungsschrauben M 16 x 75
5 Setzmuttern M 16
4 Spannstifte 21 x 50
(je Flanschlagergehäuse)


4x$\varnothing 21$ zusammen mit Flanschlagergehäuse nach Montage und Ausrichten gebohrt

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

RADSATZ SRAK / SRNK 400 & 500 (KASTENTRÄGEREINBAU) VARIANTE 3 UND 4

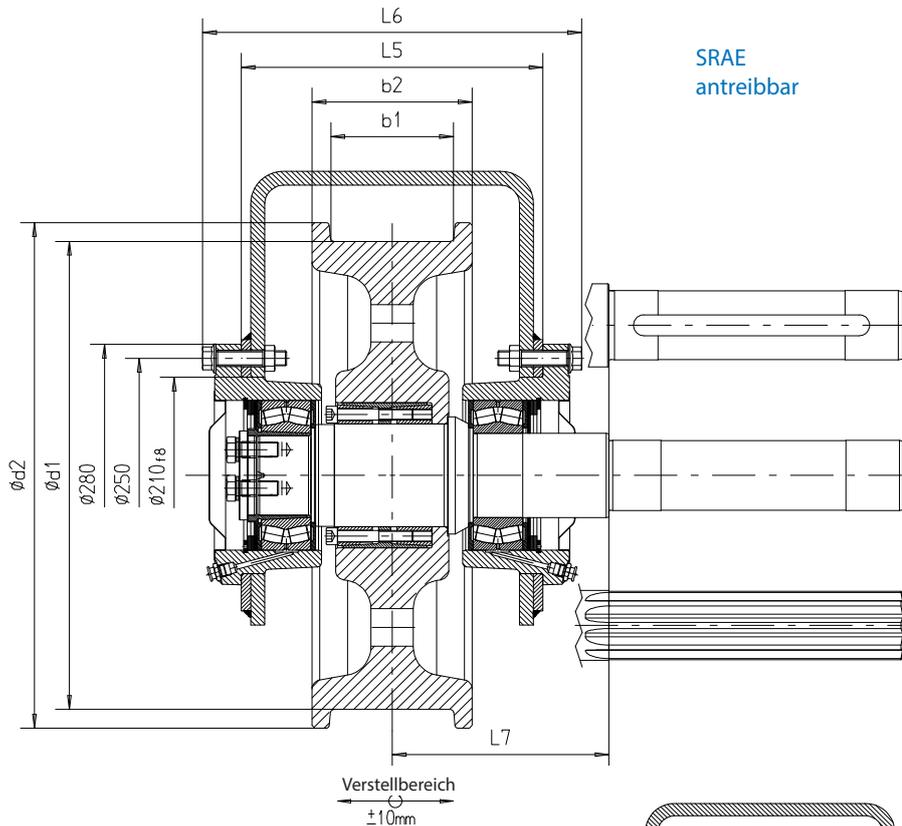


SRAE
antreibbar

Mit Passfeder Nach DIN 6885/1
Ausführung P Ø ...

Für Schrumpfscheibe
Ausführung H Ø ...

Mit Verzahnung nach DIN 5480
Ausführung W ...

Getriebefabrikat und Baugröße bei
Bestellung angeben!

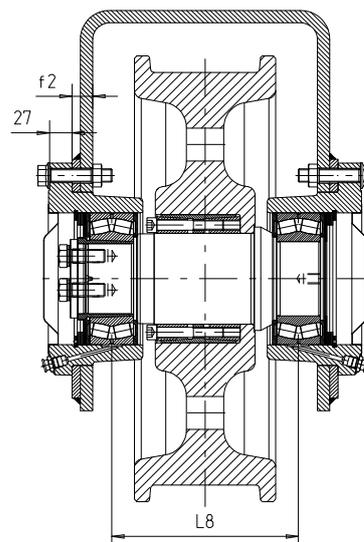

SRNE
nicht antreibbar

ø d1 h9	b1	b2	ø d2	f2	L5	L6	L7 ¹⁾ Standard	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. ø	Gewicht kg ²⁾	
											SRAE	SRNE
400	60 - 90	125	440	15 - 32	280	362	210	182	22315	75	138	128
	85 - 105	140									145	135
500	60 - 100	140	540	20 - 32	320	402	230	224,6	23218	90	210	196
	95 - 130	170									224	208

- 1) Andere Abmessungen auf Anfrage
- 2) Abhängig von der Laufradausführung
- 3) Pendelrollenlager mit Abziehhülse. Für die Demontage des Radsatzes wird eine Sonderabdrückmutter benötigt.


LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08



RADSATZ SRAD / SRND 500 (DIREKTEINBAU) VARIANTE 5

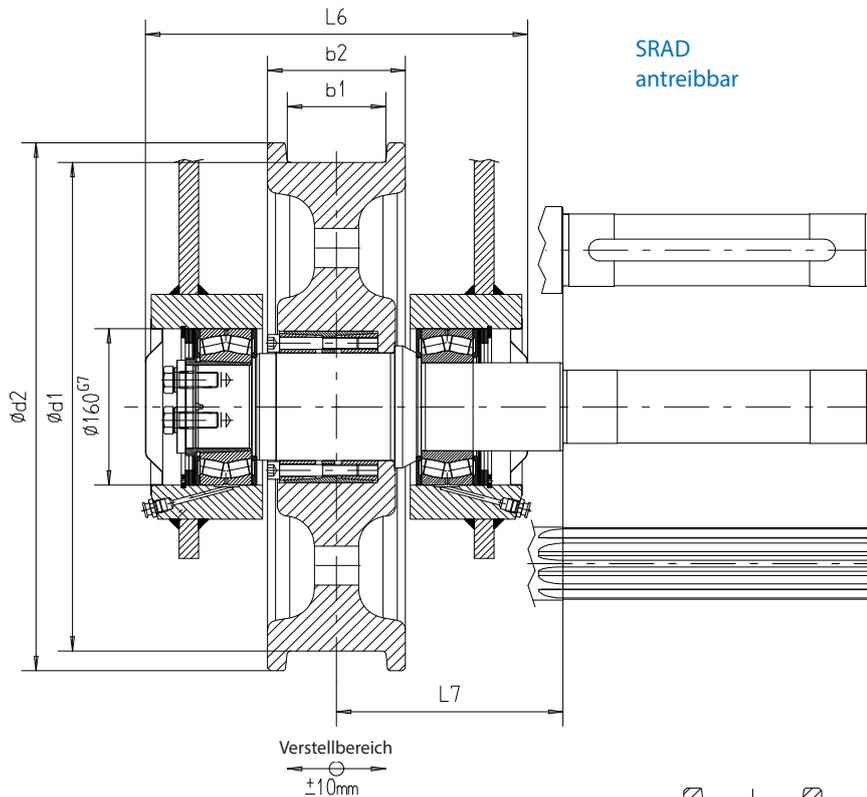


SRAD
antreibbar

Mit Passfeder nach DIN 6885/1
Ausführung P \varnothing ...

Für Schrumpfscheibe
Ausführung H \varnothing ...

Mit Verzahnung nach DIN 5480
Ausführung W ...

Getriebefabrikat und Baugröße bei
Bestellung angeben!

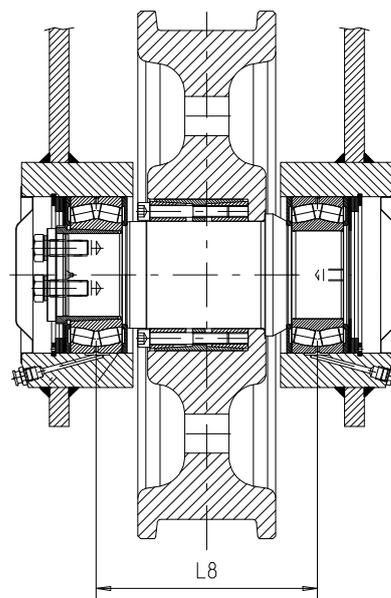

SRND
nicht antreibbar

$\varnothing d1$ h9	b1	b2	$\varnothing d2$	L6	L7 ¹⁾ Standard	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. \varnothing	Gewicht kg ²⁾	
									SRAD	SRND
500	60 - 100	140	540	388	230	224,6	23218 23218 ³⁾	90	176	160

- 1) Andere Abmessungen auf Anfrage
- 2) Abhängig von der Laufradausführung
- 3) Pendelrollenlager mit Abziehhülse. Für die Demontage des Radsatzes wird eine Sonderabdrückmutter benötigt.


LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

Einbaumaße für den Stahlbau

Lagerbüchsen eingeschweißt und mechanisch bearbeitet
Radsatz wird in Einzelteilen geliefert
(Inkl. 2 Sicherungsringen J160 DIN 472)

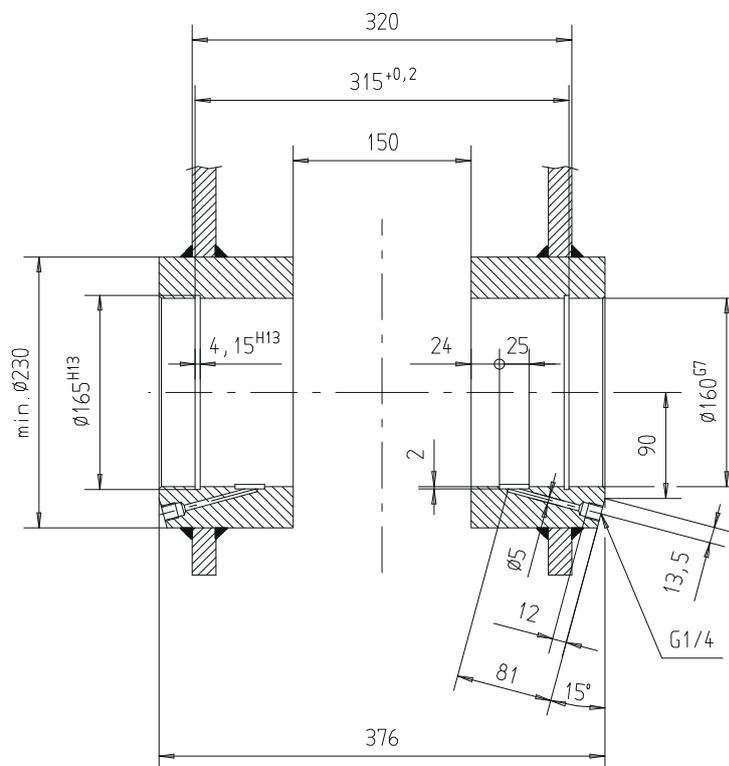


LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

RADSATZ SRAE / SRNE 630 (ECKLAGEREINBAU) VARIANTE 1 UND 2

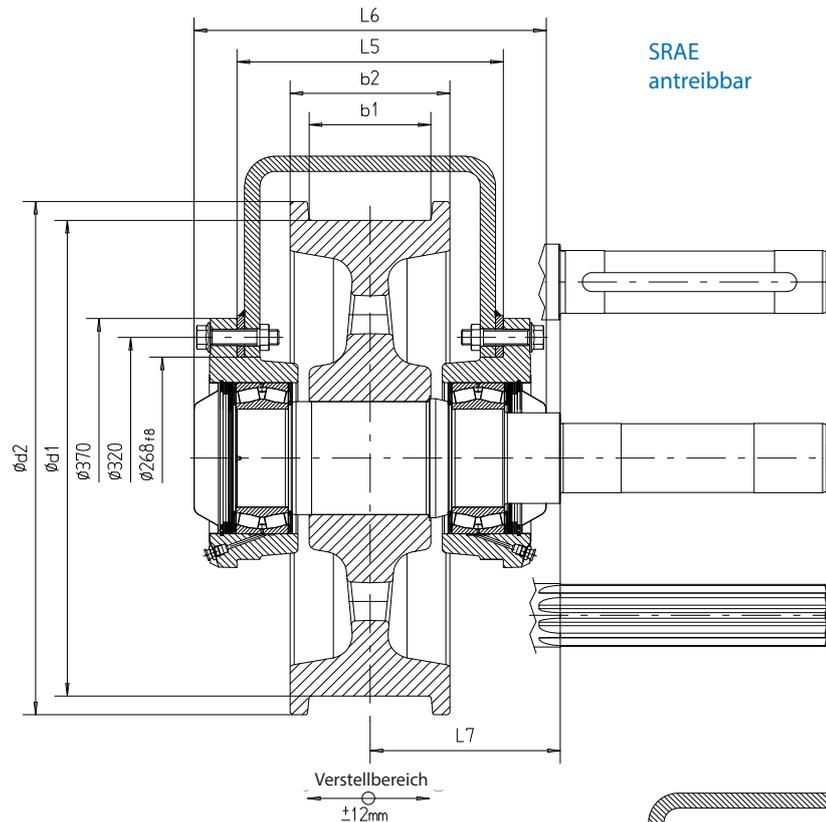


SRAE
antreibbar

Mit Passfeder nach DIN 6885/1
Ausführung P Ø ...

Für Schumpfscheibe
Ausführung H Ø ...

Mit Verzahnung nach DIN 5480
Ausführung W ...

Getriebefabrikat und Baugröße
bei Bestellung angeben!

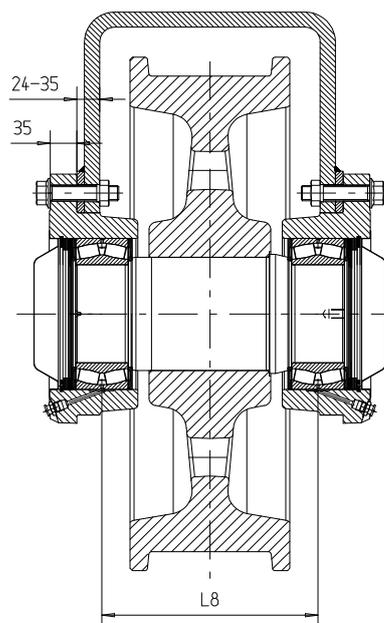

SRNE
nicht antreibbar!

ø d1 h9	b1	b2	ø d2	L5	L6	L7 ¹⁾ Standard	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. ø	Gewicht kg ²⁾	
										SRAE	SRNE
630	75 - 130	170	680	350	463	250	284	24026	130	385	345
	100 - 160	210								415	375


- 1) Andere Abmessungen auf Anfrage
2) Abhängig von der Laufradausführung

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN


M 1501 406 E-DE-2014-08

Ausführung der Flanschlagergehäuse

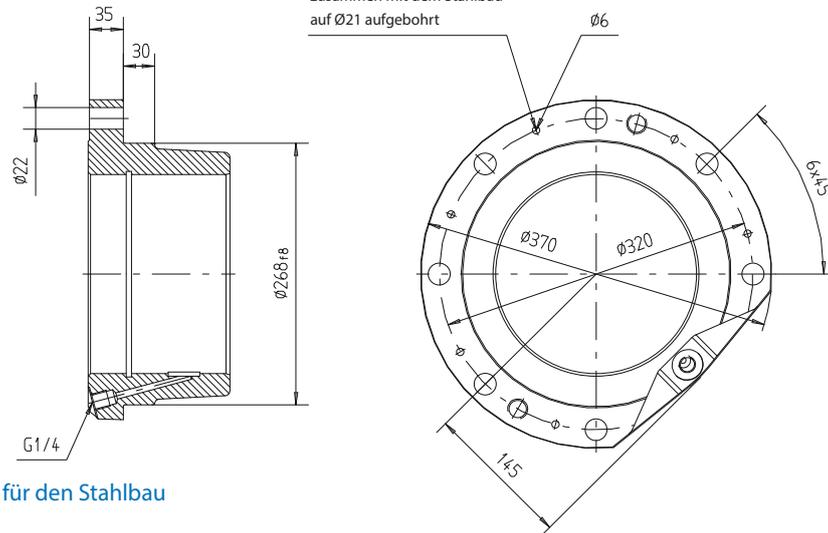


Einbaumaße und Bohrbild für den Stahlbau

- a) Einbauvariante 1
 Ecklagereinbau
 Flanschzentrierung mechanisch bearbeitet
 Radsatz wird komplettiert geliefert

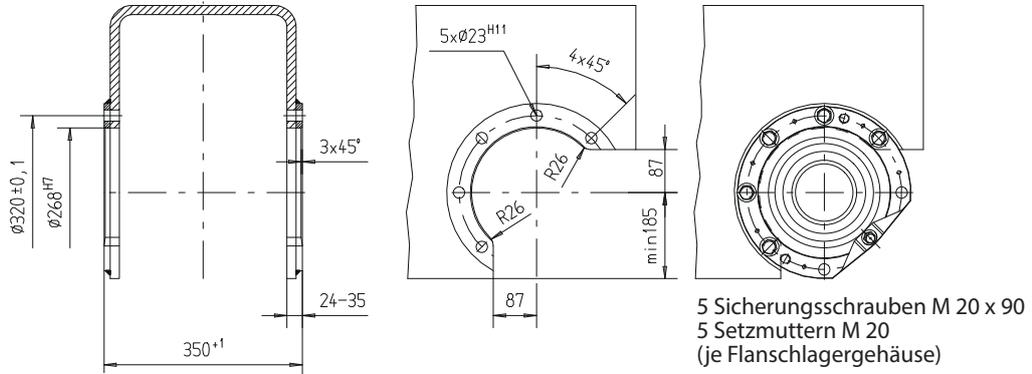

- b) Einbauvariante 2
 Ecklagereinbau
 Flanschzentrierung ausgebrannt
 Radsatz wird komplettiert geliefert

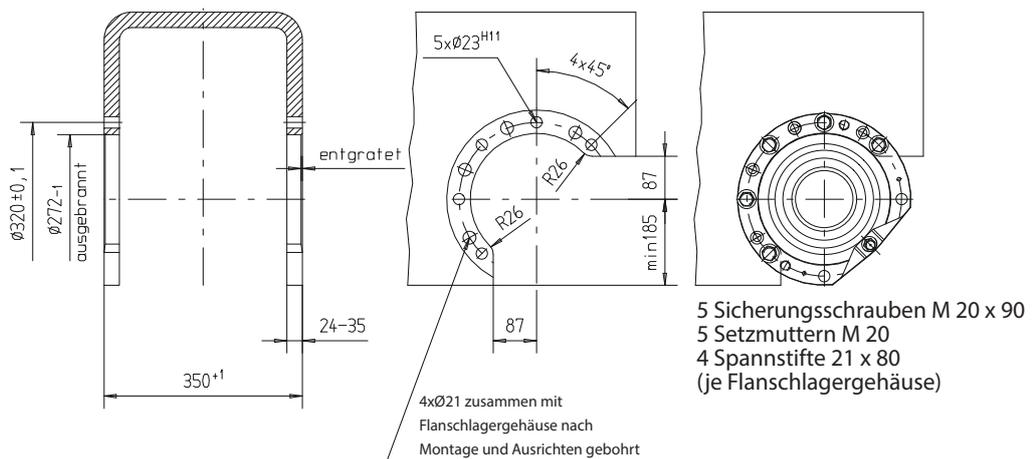


LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

RADSATZ SRAK / SRNK 630 (KASTENTRÄGEREINBAU) VARIANTE 3 UND 4

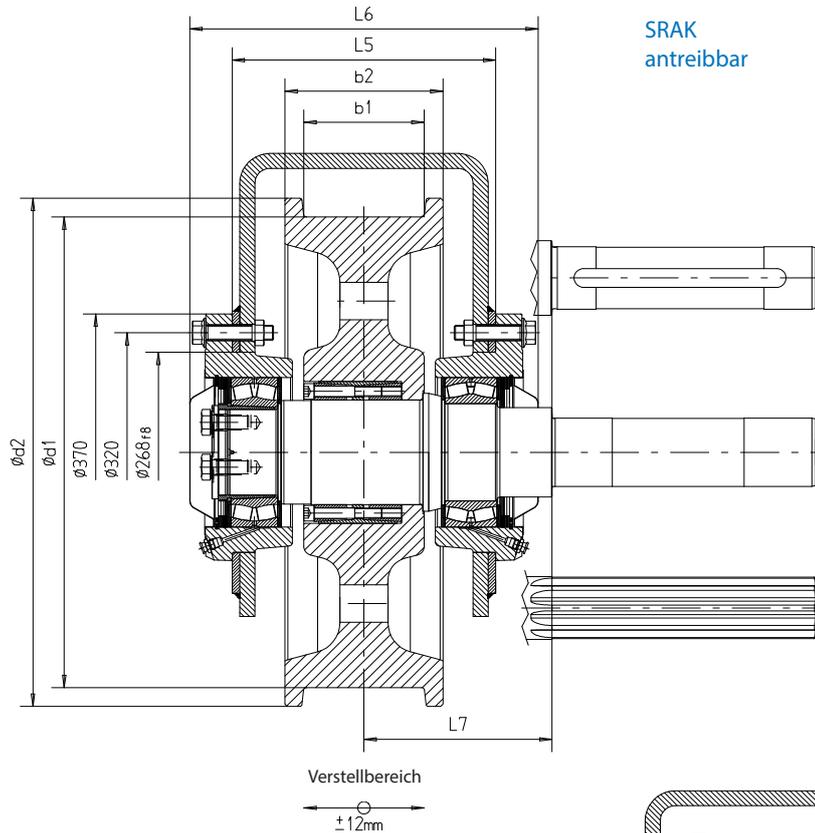


SRAK
antreibbar

Mit Passfeder nach DIN 6885/1
Ausführung P Ø ...

Für Schrumpfscheibe
Ausführung H Ø ...

Mit Verzahnung nach DIN 5480
Ausführung W ...

Getriebefabrikat und Baugröße bei
Bestellung angeben!

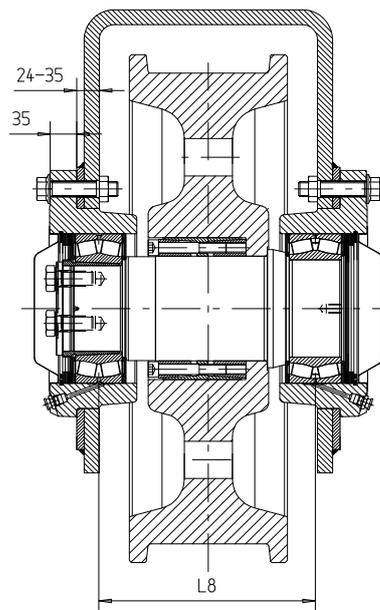

SRNK
nicht antreibbar

ø d1 h9	b1	b2	ø d2	L5	L6	L7 ¹⁾ Standard	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. ø	Gewicht kg ²⁾	
										SRAK	SRNK
630	75 - 130	170	680	350	463	250	287,5	24026	130	430	390
	100 - 160	210						23124 ³⁾		460	420

- 1) Andere Abmessungen auf Anfrage
- 2) Abhängig von der Laufradausführung
- 3) Pendelrollenlager mit Abziehhülse. Für die Demontage des Radsatzes wird eine Sonderabdrückmutter benötigt.


LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08



RADSATZ SRAD / SRND 630 (DIREKTEINBAU) VARIANTE 5

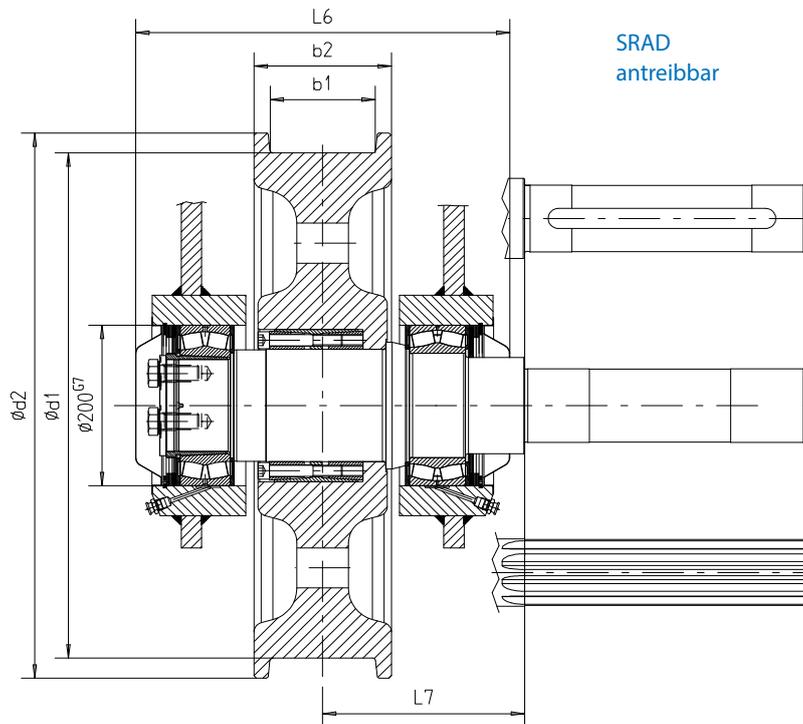

SRAD
antreibbar


Mit Passfeder nach DIN 6885/1
Ausführung P Ø ...

Für Schrumpfscheibe
Ausführung H Ø ...

Mit Verzahnung nach DIN 5480
Ausführung W ...

Getriebefabrikat und Baugröße bei
Bestellung angeben!

Adjustment range
 $\pm 12\text{mm}$

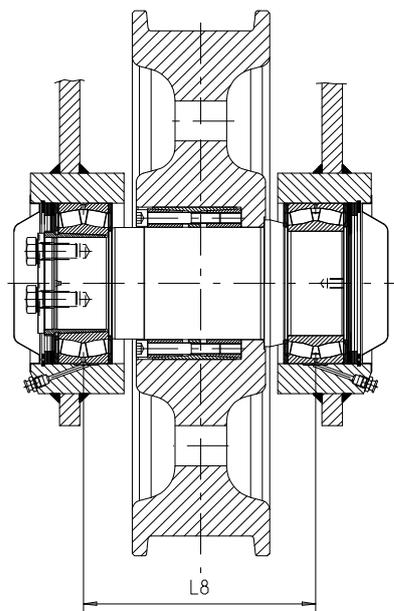

SRND
nicht antreibbar

ø d1 h9	b1	b2	ø d2	L6	L7 ¹⁾ Standard	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. ø	Gewicht kg ²⁾	
									SRAD	SRND
630	75 - 130	170	680	463	250	287,5	24026	130	375	345
							23124 ³⁾			

- 1) Andere Abmessungen auf Anfrage
- 2) Abhängig von der Laufradausführung
- 3) Pendelrollenlager mit Abziehhülse. Für die Demontage des Radsatzes wird eine Sonderabdrückmutter benötigt.


LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08



RADSATZ SRAE / SRNE 710 (ECKLAGEREINBAU) VARIANTE 1

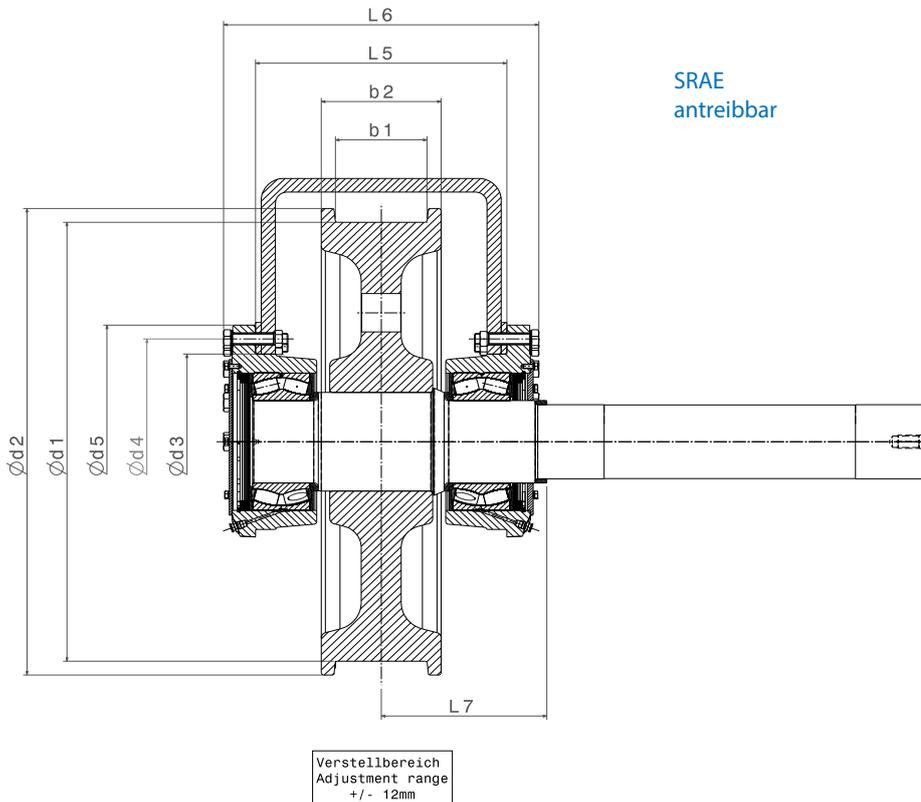


SRAE
antreibbar

Mit Passfeder nach DIN 6885/1
Ausführung P Ø ...

Für Schrumpfscheibe
Ausführung H Ø ...

Mit Verzahnung nach DIN 5480
Ausführung W ...

Getriebefabrikat und Baugröße bei
Bestellung angeben!

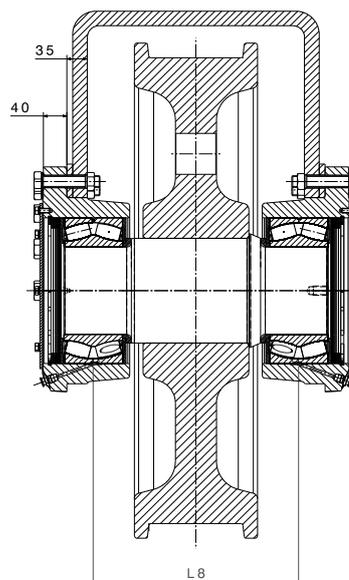

SRNE
nicht antreibbar

$\varnothing d1$ h9	$\varnothing d2$	$\varnothing d3$ f8	$\varnothing d4$	$\varnothing d5$	b1	b2	L5 +1	L6	L7 ¹⁾ Standard	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. \varnothing	Gewicht kg ²⁾	
													SRAE	SRNE
710	760	295	350	400	100 - 160	210	400	512	270	325	24128	140	630	567


- 1) Andere Abmessungen auf Anfrage
2) Abhängig von der Laufradausführung

LAUFRADSYSTEME


SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

Ausführung der Flanschlagergehäuse

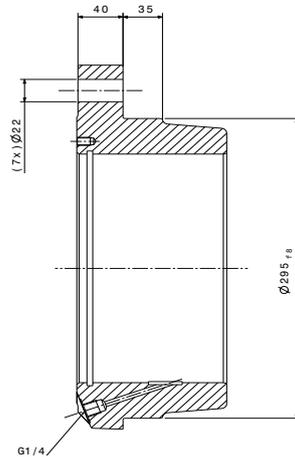

bei Einbauvariante 1
zusammen mit dem Stahlbau
auf $\varnothing 23$ aufgebohrt

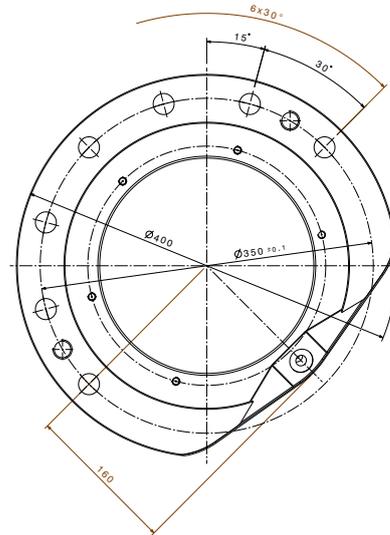




Einbaumaße und Bohrbild für den Stahlbau

a) Einbauvariante 1

Ecklagereinbau

Flanschzentrierung mechanisch bearbeitet

Radsatz wird komplettiert geliefert

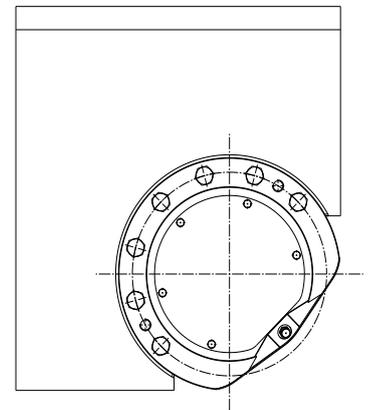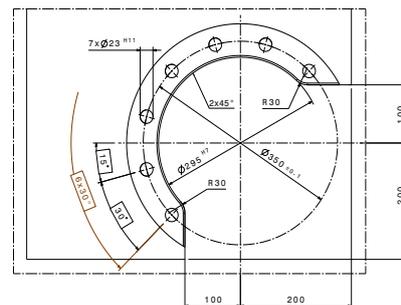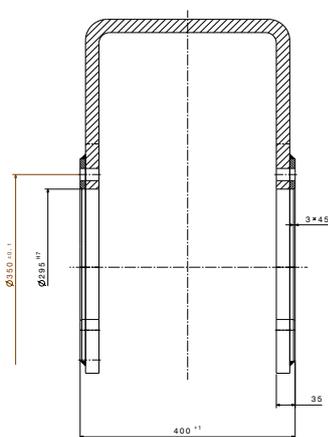


7 Sicherungsschrauben M 20 x 100
7 Setmuttern M 20
(je Flanschlagergehäuse)

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

RADSATZ SRAE / SRNE 800 (ECKLAGEREINBAU) VARIANTE 1

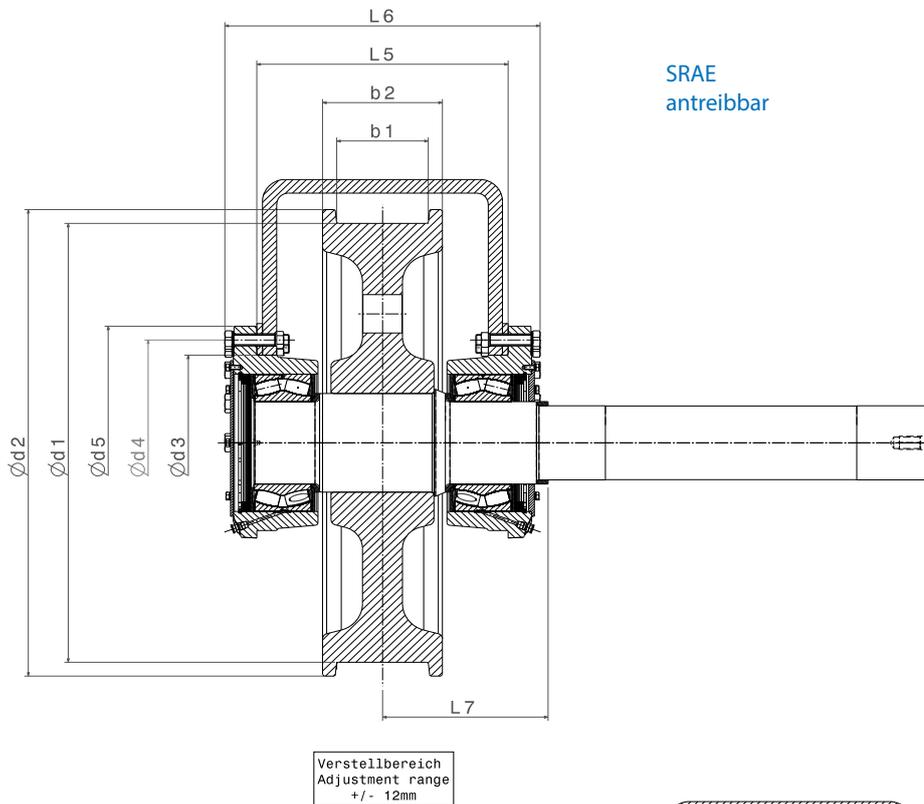


Mit Passfeder nach DIN 6885/1
Ausführung P Ø ...

Für Schrumpfscheibe
Ausführung H Ø ...

Mit Verzahnung nach DIN 5480
Ausführung W ...

Getriebefabrikat und Baugröße bei
Bestellung angeben!

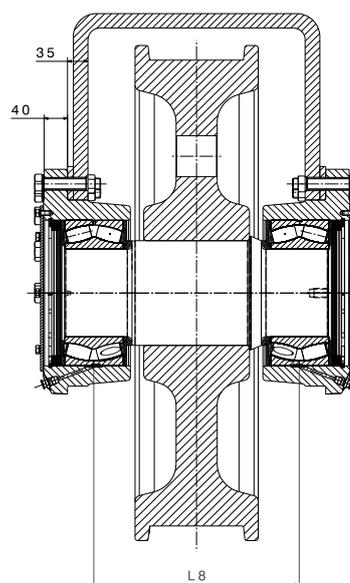

Ø d1 h9	Ø d2	Ø d3 f8	Ø d4	Ø d5	b1	b2	L5 +1	L6	L7 ¹⁾ Stan-	L8	Wälzlager	Antriebswelle max. Ø	Gewicht kg ²⁾	
													SRAE	SRNE
800	850	320	375	425	100 - 160	210	440	552	290	350	24130	150	792	708

1) Andere Abmessungen auf Anfrage
2) Abhängig von der Laufradausführung



LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08




Ausführung der Flanschlagergehäuse

bei Einbauvariante 1
zusammen mit dem Stahlbau
auf $\varnothing 23$ aufgebohrt

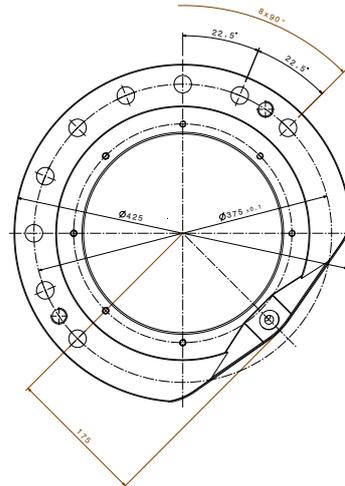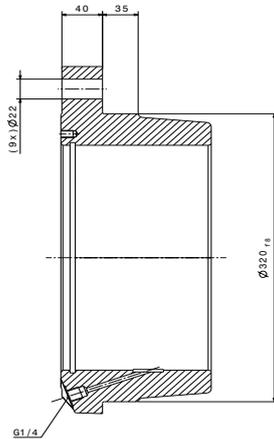

Einbaumaße und Bohrbild für den Stahlbau

- a) Einbauvariante 1**
Ecklagereinbau
Flanschzentrierung mechanisch bearbeitet
Radsatz wird komplettiert geliefert

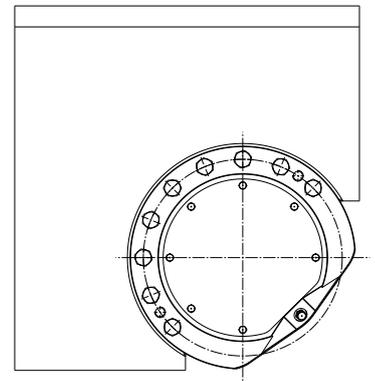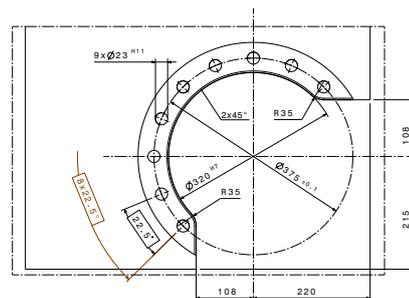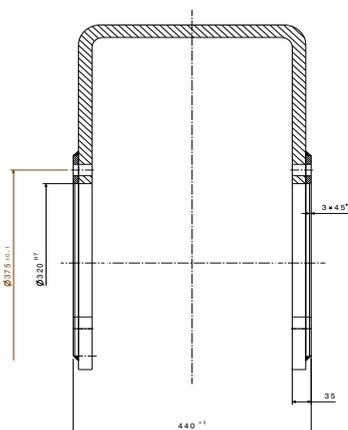

9 Sicherungsschrauben M 20 x 100
9 Setzmuttern M 20
(je Flanschlagergehäuse)

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08



TRAGFÄHIGKEIT DER RADSÄTZE

Die in den nachfolgenden Tabellen angegebenen Radlasten $R_{\max \text{ zul}}$ and $R_{\text{id permissible}}$ haben Gültigkeit unter den gegebenen Bedingungen:

Schienenwerkstoff:	St70-2 / E 360
Laufgradwerkstoff	EN-GJS 700 – 2, HB \geq 240
Temperaturbereich:	$t_u = -20^\circ\text{C}$ up to $+50^\circ\text{C}$
Max. zulässige Horizontalkraft:	10 % der vorhandenen Radlast
Kontakt Rad - Schiene:	Voller Linienkontakt
Anforderungen an das Rad-Schienensystem:	Toleranz nach ISO 12488 / Toleranzklasse 2
zul. Radschrägstellung / Radsturz	$\pm 0,5\%$

Auswahanleitung

Die größte vorhandene Radlast muss kleiner der max. zulässigen Radlast nach der Tabelle sein:

$$R_{\max} \leq R_{\max \text{ permissible}}$$

Die vorhandene ideale Radlast gemäß Einstufung nach FEM (ISO) darf nicht größer sein als die zulässige ideale Radlast nach Tabelle:

$$R_{\text{id}} \leq R_{\text{id permissible}}$$

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

Radsatz SRA / SRN 315							
Max. zulässige Radlast	Einstufung FEM (ISO)	Effektive Schienenkopfbreite	Zulässige ideale Radlast $R_{id,perm.}$ [kg] bei Fahrgeschwindigkeit V [m / min]				
$R_{max,perm.}$ [kg]		k_{eff} [mm]	16	25	40	63	100
22000	1 Bm M3	30	9550	9050	8500	8000	7200
		40	12750	12050	11350	10650	9600
		50	15950	15100	14200	13300	12000
		60	19150	18100	17000	15950	14400
		70	22000	21150	19900	18600	16800
	1 Am M4	30	8550	8100	7600	7150	6450
		40	11450	10800	10150	9550	8600
		50	14300	13500	12700	11950	10750
		60	17150	16200	15250	14300	12900
		70	20000	18900	17750	16150	14000
	2 m M5	30	7650	7200	6800	6400	5750
		40	10200	9650	9050	8500	7650
		50	12750	12050	11350	10650	9600
		60	15300	14450	13600	12750	11400
		70	17850	16850	15000	13100	11400
	3 m M6	30	6900	6500	6100	5750	5200
		40	9200	8650	8150	7650	6900
		50	11500	10850	10200	9600	8650
		60	13800	13000	12200	10650	9250
		70	16050	14050	12200	10650	9250
	4 m M7	30	6100	5800	5450	5100	4600
		40	8150	7700	7250	6800	6100
		50	10200	9650	9100	8500	7550
		60	12250	11450	9950	8700	7550
		70	13100	11450	9950	8700	7550
	5 m M8	30	5350	5050	4750	4450	4000
		40	7150	6750	6350	5950	5350
		50	8950	8450	7950	7050	6150
		60	10650	9350	8100	7050	6150
		70	10650	9350	8100	7050	6150

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN



M 1501 406 E-DE-2014-08

Radsatz SRA / SRN 400								
Max. zulässige Radlast	Einstufung FEM (ISO)	Effektive Schienenkopfbreite	Zulässige ideale Radlasten $R_{id,perm.}$ [kg] bei Fahrgeschwindigkeiten V [m / min]					
$R_{max,perm.}$ [kg]		k_{eff} [mm]	16	25	40	63	100	160
28000	1 Bm M3	40	16500	15750	14850	13950	12900	11400
		50	20600	19700	18550	17450	16150	14250
		60	24750	23650	22300	20950	19400	17150
		70	28000	27550	26000	24400	22600	20000
		80	28000	28000	28000	27900	25850	22850
	1 Am M4	40	14800	14100	13300	12500	11600	10250
		50	18500	17650	16650	15650	14500	12800
		60	22200	21200	20000	18800	17400	15400
		70	25900	24700	23300	21900	20300	17950
		80	28000	28000	26650	25050	23200	20500
	2 m M5	40	13200	12600	11900	11150	10300	9150
		50	16500	15750	14850	13950	12900	11450
		60	19800	18900	17850	16750	15500	13750
		70	23100	22050	20800	19500	18050	16000
		80	26400	25200	23800	22350	20650	18300
	3 m M6	40	11850	11300	10700	10050	9300	8200
		50	14800	14150	13350	12550	11600	10250
		60	17800	17000	16050	15100	13950	12350
		70	20750	19800	18700	17600	16250	14400
		80	23700	22650	21400	20100	18600	16450
	4 m M7	40	10550	10050	9500	8900	8250	7300
		50	13200	12550	11850	11150	10300	9150
		60	15850	15100	14250	13400	12400	11000
		70	18450	17600	16600	15600	14450	12800
		80	21100	20100	19000	17850	16500	14650
	5 m M8	40	9200	8800	8300	7800	7200	6400
		50	11500	11000	10400	9750	9000	8000
		60	13850	13250	12500	11750	10850	9600
		70	16150	15450	14550	13700	12650	11200
		80	18450	17650	16650	15650	14450	12800

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

Radsatz SRA / SRN 500								
Max. zulässige Radlast	Einstufung FEM (ISO)	Effektive Schienenkopfbreite	Zulässige ideale Radlasten $R_{id,perm.}$ [kg] bei Fahrgeschwindigkeiten V [m / min]					
$R_{max,perm.}$ [kg]		k_{eff} [mm]	16	25	40	63	100	160
40000	1 Bm M3	40	21000	20250	19150	18000	16900	15200
		50	26250	25300	23950	22500	21150	19050
		60	31500	30400	28750	27000	25400	22850
		70	36750	35450	33550	31500	29600	26650
		80	40000	40000	38300	36000	33850	30450
		>90	40000	40000	40000	40000	38100	34250
	1 Am M4	40	18800	18150	17150	16150	15200	13650
		50	23550	22700	21450	20200	18950	17050
		60	28250	27250	25750	24250	22750	20500
		70	32950	31800	30050	28300	26550	23900
		80	37650	36300	34300	32300	30300	27300
		>90	40000	40000	38600	36350	33250	28900
	2 m M5	40	16800	16200	15300	14400	13500	12200
		50	21000	20250	19150	18050	16900	15250
		60	25200	24300	23000	21650	20300	18300
		70	29400	28350	26800	25250	23650	21350
		80	33600	32400	30650	28850	27000	23450
		>90	37800	36450	34500	31000	27000	23450
	3 m M6	40	15100	14600	13800	13000	12150	11000
		50	18900	18250	17250	16250	15200	13700
		60	22700	21900	20700	19500	18250	16450
		70	26450	25550	24150	22750	21250	19000
		80	30250	29200	27600	25200	21950	19000
		>90	34050	32850	28900	25200	21950	19000
	4 m M7	40	13450	13000	12250	11500	10800	9750
		50	16800	16200	15300	14400	13500	12200
		60	20200	19450	18400	17300	16250	14650
		70	23550	22700	21450	20150	17900	15550
		80	26900	25900	23600	20500	17900	15550
		>90	30300	27150	23600	20500	17900	15550
	5 m M8	40	11750	11300	10700	10100	9450	8450
		50	14700	14150	13400	12600	10850	10500
		60	17650	17000	16100	15150	14200	12650
		70	20600	19800	18200	16750	14600	12650
		80	23500	22100	19200	16750	14600	12650
		>90	25250	22100	19200	16750	14600	12650

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN



M 1501 406 E-DE-2014-08

Radsatz SRA / SRN 630								
Max. zulässige Radlast	Einstufung FEM (ISO)	Effektive Schienenkopfbreite	Zulässige ideale Radlast $R_{id,perm.}$ [kg] bei Fahrgeschwindigkeiten V [m / min]					
$R_{max,perm.}$ [kg]		k_{eff} [mm]	16	25	40	63	100	160
60000	1 Bm M3	50	33400	32500	31000	29250	27500	25450
		60	40050	39000	37250	35150	33000	30550
		70	46750	45500	43450	41000	38550	35650
		80	53400	52000	49650	46850	44050	40750
		90	60000	58500	55850	52700	49550	45800
		≥100	60000	60000	60000	58550	55050	50900
	1 Am M4	50	29900	29150	27800	26250	24650	22800
		60	35900	34950	33350	31500	29600	27350
		70	41900	40800	38950	36750	34550	31950
		80	47850	46600	44500	42000	39500	36500
		90	53850	52450	50050	47250	44400	41050
		≥100	59850	58250	55650	52500	49350	45650
	2 m M5	50	26700	26000	24800	23400	22000	20400
		60	32050	31200	29750	28100	26450	24450
		70	37400	36400	34750	32800	30850	28550
		80	42750	41600	39700	37450	35250	32600
		90	48050	46800	44650	42150	39650	36700
		≥100	53400	52000	49650	46850	44050	40750
	3 m M6	50	24000	23400	22350	21050	19800	18350
		60	28850	28050	26800	25250	23750	22000
		70	33650	32750	31300	29500	27750	25700
		80	38450	37400	35750	33700	31700	29350
		90	43250	42100	40250	37900	35650	32800
		≥100	48050	46750	44700	42150	37800	32800
	4 m M7	50	21350	20750	19850	18750	17600	16250
		60	25600	24950	23800	22500	21100	19550
		70	29900	29100	27800	26250	24650	22800
		80	34150	33250	31750	30000	28150	26050
		90	38450	37400	35750	33750	30850	26800
		≥100	42700	41550	39700	35400	30850	26800
5 m M8	50	18650	18200	17400	16400	15400	14250	
	60	22400	21850	20850	19650	18500	17100	
	70	26150	25500	24350	22950	21600	19950	
	80	29850	29100	27800	26200	24650	21800	
	90	33600	32750	31300	28800	25100	21800	
	≥100	37350	36400	33000	28800	25100	21800	

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN

M 1501 406 E-DE-2014-08

Radsatz SRA / SRN 710								
Max. zulässige Radlast	Einstufung FEM (ISO)	Effektive Schienenkopfbreite	Zulässige ideale Radlasten $R_{id,perm.}$ [kg] bei Fahrgeschwindigkeiten V [m / min]					
$R_{max,perm.}$ [kg]		k_{eff} [mm]	16	25	40	63	100	160
75000	1 Bm M3 T3	60	45150	44350	42350	40400	38000	35250
		70	52700	51750	49450	47150	44350	41100
		80	60200	59150	56500	53850	50700	47000
		90	67750	66550	63550	60600	57050	52850
		100	75000	73950	70650	67350	63400	58750
		>120	75000	75000	75000	75000	75000	70500
	1 Am M4 T4	60	40450	39750	39750	36200	34050	31550
		70	47200	46350	44300	42250	39750	36850
		80	53950	53000	50650	48250	45400	42100
		90	60700	59600	56950	54300	51100	47350
		100	67450	66250	63300	60350	56800	52650
		>120	75000	75000	75000	72400	68150	63150
	2 m M5 T5	60	36100	35500	33900	32300	30400	28200
		70	42150	41400	39550	37700	35500	32900
		80	48150	47300	45200	43100	40550	37600
		90	54200	53250	50850	48500	45600	42300
		100	60200	59150	56500	53850	50700	47000
		>120	72250	71000	67800	64650	60850	56400
	3 m M6 T6	60	32500	31950	30500	29100	27350	25350
		70	37900	37250	35600	33950	31950	29600
		80	43350	42600	40700	38800	36500	33850
		90	48750	47900	45750	43650	41050	38050
		100	54200	53250	50850	48500	45600	42300
		>120	65000	63900	61050	58200	52700	45800
	4 m M7 T7	60	28900	28400	27100	25850	24300	22550
		70	33700	33100	31650	30150	28400	26300
		80	38500	37850	36150	34450	32450	30050
		90	43350	42600	40700	38800	36500	33850
		100	48150	47300	45200	43100	40550	37200
		>120	57800	56800	54250	49200	42800	37200
5m M8 T8	60	25250	24850	23700	22600	21300	19750	
	70	29500	28950	27700	26400	24850	23000	
	80	33700	33100	31650	30150	28400	26300	
	90	37900	37250	35600	33950	31950	29600	
	100	42150	42400	39550	37700	34800	30300	
	>120	50550	49700	45900	40000	34800	30300	

LAUFRADSYSTEME

SRA / SRN



M 1501 406 E-DE-2014-08

Radsatz SRA / SRN 800								
Max. zulässige Radlast	Einstufung FEM (ISO)	Effektive Schienenkopfbreite	Zulässige ideale Radlasten $R_{id,perm}$ [kg] bei Fahrgeschwindigkeiten V [m / min]					
$R_{max,perm}$ [kg]		k_{eff} [mm]	16	25	40	63	100	160
90000	1 Bm M3 T3	70	59900	58850	56750	53650	50500	47400
		80	68450	67250	64850	61300	57700	54150
		90	77000	75650	73000	68950	64950	60900
		100	85550	84050	81100	76600	72150	67700
		120	90000	90000	90000	90000	86600	81250
		150	90000	90000	90000	90000	90000	90000
	1 Am M4 T4	70	53650	52700	50850	48050	45250	42450
		80	61300	60250	58100	54900	51700	48500
		90	69000	67800	65400	61800	58200	54600
		100	76650	75300	72650	68650	64650	60650
		120	90000	90000	87200	82400	77600	72800
		150	90000	90000	90000	90000	90000	90000
	2 m M5 T5	70	47900	47050	45400	42900	40400	37900
		80	54750	53800	51900	49050	46150	43300
		90	61600	60500	58400	55150	51950	48750
		100	68450	67250	64850	61300	57700	54150
		120	82150	80700	77850	73550	62250	65000
		150	90000	90000	90000	90000	86600	81250
	3 m M6 T6	70	43100	42350	40850	38600	36350	34100
		80	49250	48400	46700	44100	41550	39000
		90	55450	54450	52550	49650	46750	43850
		100	61600	60500	58400	55150	51950	48750
		120	73900	72650	70050	66200	62350	58500
		150	90000	90000	87600	82750	72800	63250
	4 m M7 T7	70	38300	37650	36300	34300	32300	30300
		80	43800	43050	41500	39200	36950	34650
		90	49250	48400	46700	44100	41550	39000
		100	54750	53800	51900	49050	46150	43300
		120	65700	64550	62250	58850	55400	51300
		150	82150	80700	77700	68000	59100	51300
5 m M8 T8	70	33500	32950	31750	30000	28250	26500	
	80	38300	37650	36300	34300	32300	30300	
	90	43100	42350	40850	38600	36350	34100	
	100	47900	47050	45400	42900	40400	37900	
	120	57500	56500	54500	51500	48150	41850	
	150	71850	70600	63300	55400	48150	41850	

TRAGFÄHIGKEIT BEI ABWEICHENDEN BEDINGUNGEN

Die angegebenen Radlasten reduzieren sich bei:

- abweichendem Schienenwerkstoff
- abweichender Radschrägstellung / Radsturz
- Punktberührung, balliger Schienenkontur (Abminderung auf Anfrage)

	Werkstoff	Faktor für reduzierte Linienberührung
Schiene	St 70 - 2 / E 360	1,0
	St 60 - 2 / E 335	0,95
	St 52 - 3 / 355 JS6 3	0,9

Die angegebene Tabellenwerte $R_{\max \text{ perm}}$ and $R_{\text{id perm}}$ sind um 10% zu reduzieren, wenn die Radschrägstellung auf das 2-fache oder der Radsturz auf das 1,25-fache vergrößert ist.